


DC Tachogeneratos Stejnosměrná tachodynamo Gleichstromtachogeneratoren

K5A7-00, K10A6-00

Typ, Type, Typ		K5A7-00	K10A6-00
Rozsah otáček, Speed extent, Drehzahl-Bereich	1/min	0 – 6000	0 – 6000
Napětí při 1000 1/min, Voltage (1000 RPM), Spannung (1000 1/Min)	V	20	80
Zatěžovací odpor, Load resistance, Belastungswiderstand	Ω	$600 \cdot 10^3$	$24 \cdot 10^3$
Proud, Current, Strom	mA	0,2	20
Odchylka od linearity, Linearity deviation, Abweichung von der Linear.	%	1	1
Efekt. hodn. zvlnění, Effect.value of the ripple, Effektivwert der Wellingkeit	%	0,5	0,5
Moment setrvačnosti, Moment of inertia, Trägheitsmoment.	$\text{kg} \cdot \text{m}^2$	$2,8 \cdot 10^{-5}$	$1,1 \cdot 10^{-4}$
Krytí, Design, Schutzgrad		IP 40	IP 40
Třída izolace, Insulation class, Isolationsklasse		B	B
Teplota okolí, Ambien temperature, Arbeitstemperaturen	°C	-50 - +50	-50 - +50
Hmotnost, Weight, Masse	kg	0,75	1,6

K5A7-00

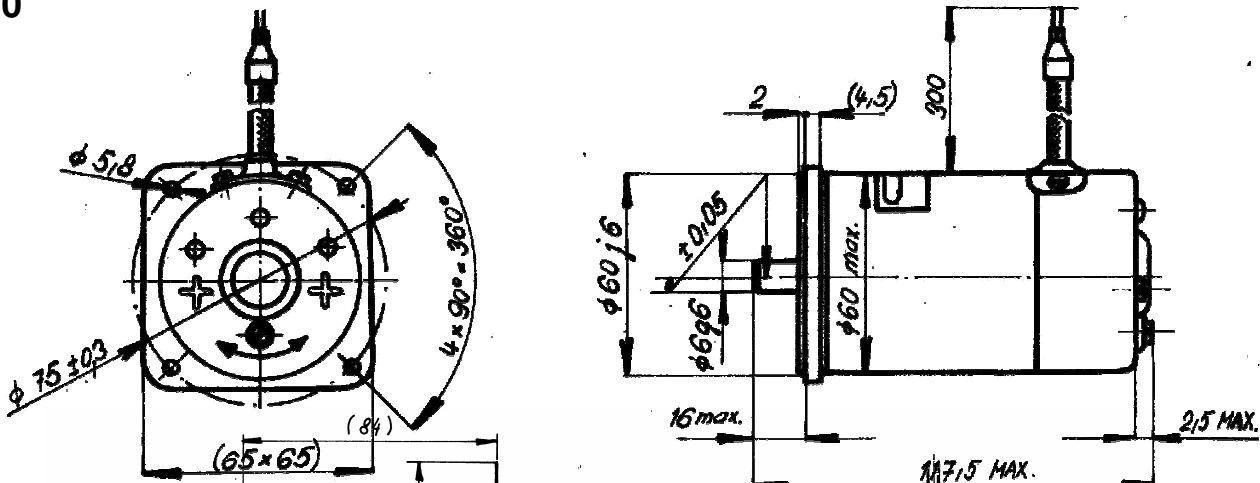

K10A6-00

